


[Hier](http://www.quickink.de/) geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

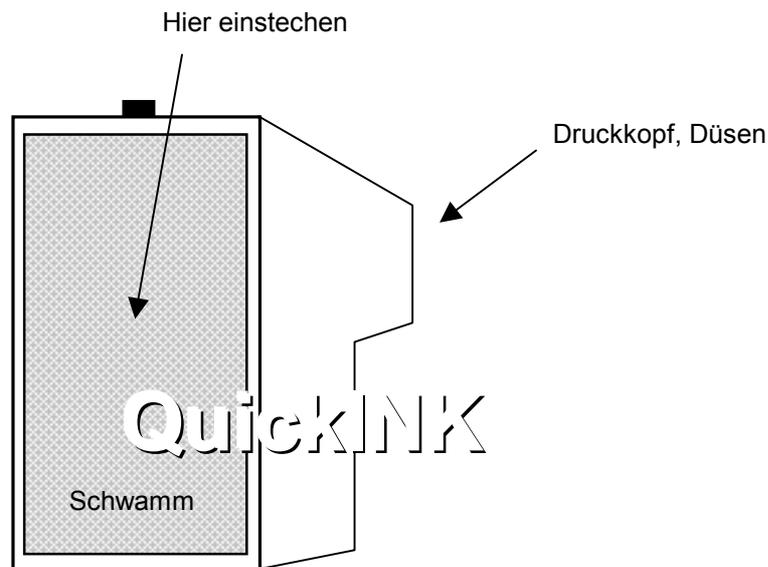

Ansicht der Schwarzpatrone ohne Deckel von oben.

Ganz wichtig: Diese Patronen niemals leer drucken!

Beste Zeit zum Nachfüllen: bei 20% bis 25% Rest-Tintenstand in der Patrone!

1. Die Einfüllöffnung befindet sich unter dem Deckel. Nehmen Sie den Deckel vor dem Befüllen vorsichtig ab. Dafür mit einem Messer rundherum die Naht zwischen Patronenkörper und dem farbigen Deckel einschneiden. Danach hebeln Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Deckel ab. Das geht am besten, wenn Sie sich rundherum stückchenweise vorarbeiten und dabei immer etwas hebeln.
Wenn Sie den Deckel abgenommen haben, sehen Sie einen weißen Schwamm.
2. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
3. Führen Sie die Nadel in der Mitte der Patrone so tief wie möglich in den Schwamm ein. Ziehen Sie die Nadel etwa etwa 0,5 cm wieder nach oben.
4. **Langsam** Tinte einfüllen. Wenn die Tinte durch den weißen Schwamm durchscheint, oder die Patrone zu tropfen beginnt, keine Tinte mehr einfüllen, da sonst die Patrone überfüllt ist.
5. Nach dem Befüllen den Deckel wieder aufsetzen und mit Klebeband sichern.
Jeweils ein Stück Klebeband links und rechts reichen aus.
6. Sollte die Patrone tropfen, warten Sie so lange, bis keine Tropfen mehr kommen.
Tupfen Sie den Druckkopf mit saugfähigem Papier ab.
7. Setzen Sie die Patrone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung. Nicht sofort sehr intensive Grafiken drucken.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.